



Mécanique
Rotary



Impression UV
UV print



Intérieur
Indoor



Extérieur
Outdoor



Endroit
Surface



Composition : Acrylique

Format : 1220 x 610 mm

Epaisseur : 2 couches : 1,6 & 3,2 mm
3 couches : 3,2 mm

Aspect : Mat, brillant, texturé

Couleurs : Voir Catalogue
(25 couleurs disponibles)

Composition: Acrylic

Sheet size: 1220 x 610 mm (48"x 24")


Thickness: 2-Ply: 1.6(1/16")
& 3.2 mm (1/8")
3-Ply: 3.2 mm (1/8")

Finish: Matt, glossy, textured

Colors: See Catalogue
(25 colors available)

COUPE DU PRODUIT

CROSS SECTION

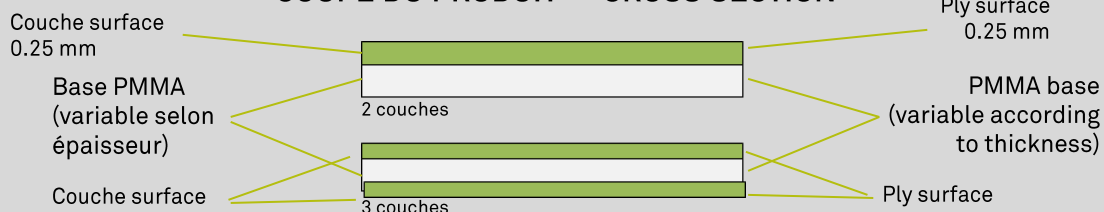

Caractéristiques principales

| | | |
|-------------------------|----------------|-----------------------------|
| Cisaille | ◆ | Scie |
| Sérigraphie | ◆ | Marquage à chaud |
| Résistance à la rayure | ◆ | Flexible |
| Résistance à la cassure | ◆ | Résistance aux UV |
| Temp. min. | -40°C -40°F | Temp. max. 80°C 176°F |
| Classement au feu | UL94 HB | ◆ Isolant électrique |

Main characteristics

| | | |
|---------------------|----------------|-----------------------------|
| Shear | ◆ | Saw |
| Silk screen | ◆ | Hot stamp |
| Scratch resistant | ◆ | Flexible |
| Break resistant | ◆ | UV resistant |
| Min. temp. | -40°C -40°F | Max. temp. 80°C 176°F |
| Fire classification | UL94 HB | ◆ Electrical insulator |

Manipuler avec des gants et des lunettes.

Profondeur de gravure: 0,3 mm

Stockage : Local abrité, sec et ventilé à plat. Eviter un stockage à même le sol.

Protection : 1 face, 2 faces pour le double face

Techniques de fixation : Fixation mécanique ou adhésif double face.

Les renseignements donnés sur cette fiche produit sont basés sur l'état de la connaissance relative au produit à la date de mise à jour de cette fiche. Ils sont donnés de bonne foi. L'attention des utilisateurs est attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.

Ce document est la propriété de GRAVOTECH MARKING SAS. Reproduction totale ou partielle sans autorisation est interdite.

The information given on this data sheet is based on the knowledge of the product concerned when this sheet was updated. It is given in good faith. We draw the attention of the users on the possible risks incurred if a product is used for an application other than the ones it was designed for.

Use gloves and protection glasses.

Engraving depth for rotary: 0.3 mm (.012")

Storage: Dry sheltered location, lay flat. Avoid storing straight on the floor.

Protection: 1 side. 2 sides for double-sided

Fixing techniques: Mechanical fixing or double-sided tape.

GRAVOTECH
MARKING SAS

56 Avenue Jean Jaurès
CS 80 015

F-10600
La Chapelle St Luc

Tel : +33 (3) 25 41 65 65
Fax : +33 (3) 25 79 04 25

www.gravograph.com